


ידיית TBI-250 MIG\CO2

מאפיינים עיקריים

1. עד 200A 60%.
2. חיבור מתאם ארופאי.
3. מיועד לריתוך כל סוגי המתכות.
4. מתאים לחוט 0.8-1.2mm.
5. ספיקת גז 12L/min.

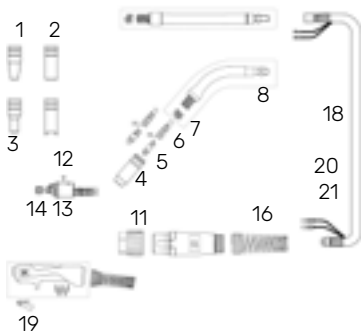

| מחיר | מק"ט | מס' סידורי | תיאור פריט |
|------|-------|------------|--|
| 533 | 15013 | 0 | ידיית TBI-250 CO2 גרמניה 4 מטר |
| 620 | 15017 | 0 | ידיית TBI-250 CO2 גרמניה 5 מטר |
| 14 | 15089 | 1 | פייה קונית TBI-250 |
| 14 | 15088 | 2 | פייה ישרה TBI-250 |
| 7 | 15077 | 5 | דיזה מ"מ 0.8 M6 TBI-250 |
| 7 | 15078 | 5 | דיזה מ"מ 0.9 M6 TBI-250 |
| 7 | 15079 | 5 | דיזה מ"מ 1.0 M6 TBI-250 |
| 7 | 15080 | 5 | דיזה מ"מ 1.2 M6 TBI-250 |
| 7 | 15081 | 5 | דיזה מ"מ 1.4 M6 TBI-250 |
| 7 | 15082 | 5 | דיזה מ"מ 1.6 M6 TBI-250 |
| 8 | 15083 | 5 | דיזה לאלומיניום 1.0 מ"מ M6 TBI-250 |
| 8 | 15084 | 5 | דיזה לאלומיניום 1.2 מ"מ M6 TBI-250 |
| 8 | 15086 | 5 | דיזה לאלומיניום 1.6 מ"מ M6 TBI-250 |
| 7 | 15100 | 7 | קפיץ קטן TBI-250 |
| 140 | 15105 | 8 | צואר TBI-250 |
| 160 | 15181 | 12 | אדפטור ארופאי זכר לידיית |
| 30 | 15160 | 18 | קפיץ מוביל כחול 0.8 מ"מ TBI גרמניה באורך 4 מטר |
| 30 | 15165 | 18 | קפיץ מוביל כחול 1.0-1.2 מ"מ TBI גרמניה באורך 4 מטר |
| 30 | 15161 | 18 | קפיץ מוביל כחול 0.8 מ"מ TBI גרמניה באורך 5 מטר |
| 30 | 15166 | 18 | קפיץ מוביל כחול 1.0-1.2 מ"מ TBI גרמניה באורך 5 מטר |
| 8 | 15070 | 18 | קפיץ מוביל צהוב 1.6 מ"מ TBI גרמניה באורך 4 מטר |
| 32 | 15169 | 18 | קפיץ מוביל צהוב 1.6 מ"מ TBI גרמניה באורך 5 מטר |
| 32 | 15175 | 19 | מפסק |
| 107 | 15184 | 20 | מוביל קרבון 1.0-1.2 לידיית TBI-240 לאורך 3 מטר |
| 140 | 15189 | 20 | מוביל קרבון 1.2-1.6 לידיית TBI-240 לאורך 4 מטר |
| 32 | 15160 | 21 | קפיץ מוביל אדום 0.8 מ"מ TBI גרמניה באורך 4 מטר |
| 32 | 15165 | 21 | קפיץ מוביל אדום 1.0-1.2 מ"מ TBI גרמניה באורך 4 מטר |
| 32 | 15161 | 21 | קפיץ מוביל אדום 0.8 מ"מ TBI גרמניה באורך 5 מטר |
| 32 | 15166 | 21 | קפיץ מוביל אדום 1.0-1.2 מ"מ TBI גרמניה באורך 5 מטר |
| 38 | 15170 | 21 | קפיץ מוביל צהוב 1.6 מ"מ TBI גרמניה באורך 4 מטר |
| 38 | 15169 | 21 | קפיץ מוביל צהוב 1.6 מ"מ TBI גרמניה באורך 5 מטר |